


Premium Profile Z140 UW 50 | 75 | 100 | 125 | 150

Technogips Pro Premium Profile UW 50 | 75 | 100 | 125 | 150 (pozicionuar horizontalisht) ideale për ndërtimin e tavaneve të varura dhe mureve ndarës.

Struktura 3D e projektuar posaçërisht e çelikut rrit kapacitetin e saj të forcës së materialit dhe siguron uniformitetin dhe qëndrueshmërinë gjatë shpimit dhe fiksimit me vida për ndërtimet e thata.

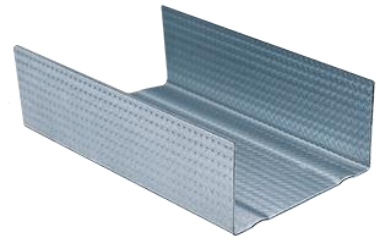

Ngjyra dalluese gri, dhe veshja e zinkut garanton që profili të jetë tepër rezistent ndaj korrozionit.

Klasifikimi standart:

Në përputhje me EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015,
Type: **U 40/50/40** | **U 40/75/40** | **U 40/100/40** | **U 40/125/40** | **U 40/150/40**




Përparësitë:

- ✓ Struktura 3D e projektuar posaçërisht e çelikut rrit kapacitetin e saj të forcës së materialit dhe siguron uniformitetin dhe qëndrueshmërinë gjatë shpimit dhe fiksimit me vida për ndërtimet e thata
- ✓ Aplikim të shpejtë dhe të lehtë
- ✓ Uniformitet i garantuar i veshjes Zink
- ✓ Peshë e lehtë me fortësi të madhe
- ✓ Një përbërës i rëndësishëm i sistemeve të performancës së lartë Technogips Pro për mbrojtjen nga zjarri dhe izolimi akustik.

Të dhëna teknike:

Karakteristikat teknike:	
Trashësia e metalit	0.6 mm
Reagimi ndaj zjarrit	A1
Qëllimi i veshjes me Zink	Z140
Forca e rendimentit R _r , N/mm ²	140



Produkti	Dimensionet A/B/C	Trashësia	Gjatësia
Premium Profile Z140 UW 50	40/50/40 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
Premium Profile Z140 UW 75	40/75/40 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
Premium Profile Z140 UW 100	40/100/40 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
Premium Profile Z140 UW 125	40/125/40 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
Premium Profile Z140 UW 150	40/150/40 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m

Paketimi dhe Ruajtja:

Produkti	Trashësia	Gjatësia	Profile / tufë	Profile/pako
Premium Profile Z140 UW 50	0.6 mm	3.0 4.0 m	8	192
Premium Profile Z140 UW 75	0.6 mm	3.0 4.0 m	8	128
Premium Profile Z140 UW 100	0.6 mm	3.0 4.0 m	8	96
Premium Profile Z140 UW 125	0.6 mm	3.0 4.0 m	15	60
Premium Profile Z140 UW 150	0.6 mm	3.0 4.0 m	15	60

Lagështia dhe kushtet e tjera atmosferike mund të çojnë në formimin e njollave të bardha të oksiduara në sipërfaqet e profileve. Është e këshillueshme që të ndiqni në mënyrë rigorozë udhëzimet e ruajtjes të përshkruara se si ta ruani produktin në mënyrë të sigurt:

- ✓ Ruhet në një zone të thatë, të mbuluar dhe të ajrosur
- ✓ Në rastin e ekspozimit të zgjatur ndaj elementeve natyrore (nuk rekomandohet), KUTITË të jenë pozicionuar në një kënd të vogël që uji i mbledhur të kullojë.

Rekomandime të sigurisë:

- ✓ Produkti nuk klasifikohet si i rrezikshëm
- ✓ Përdorimi i dorezave të sigurisë këshillohet fuqimisht kur punoni me këtë produkt, për të parandaluar çdo rrezik.