


## Премиум профил Z140 UW 50 | 75 | 100 | 125 | 150

## Опис на производот:

Премиум профил UW 50 / 75 / 100 | 125 | 150 (хоризонтален) за конструкција на преградни ѕидови, ѕидни облоги и фасадни ѕидови по методот на сува градба.

Специјалната 3D структура на металот ја зголемува цврстината и овозможува стабилно пробивање и задржување на брзите шрафови.

Премазот од Цинк во сива боја ја осигурува отпорноста од корозија.

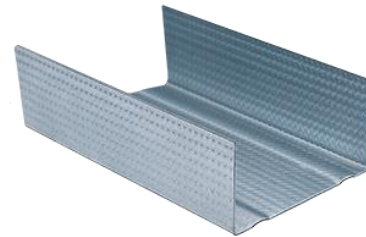

## Класификација и димензии:

Во сообразност со EN 14195:2015 и DIN 18182-1:2015

Тип: U 40/50/40 | U 40/75/40 | U 40/100/40 | U 40/125/40 | U 40/150/40




## Предности:

- ✓ 3D структурата на металот ја зголемува цврстината и овозможува стабилно пробивање и задржување на брзите шрафови.
- ✓ Елемент од системските решенија Technogips Pro за пожарна заштита и звучна изолација.
- ✓ Брза и лесна монтажа на конструкцијата

## Технички податоци:

Основни карактеристики:	Својства:
Дебелина на лимот	0.6 mm
Реакција на пожар	A1
Класа на цинкување	Z140
Гранична вредност на растегнување, N/mm <sup>2</sup>	140



Производ	Пресек А/В/С	Дебелина	Должина
Премиум профил Z140 UW 50	40/50/40 mm	0.6 mm	3.0   4.0 m
Премиум профил Z140 UW 75	40/75/40 mm	0.6 mm	3.0   4.0 m
Премиум профил Z140 UW 100	40/100/40 mm	0.6 mm	3.0   4.0 m
Премиум профил Z140 UW 125	40/125/40 mm	0.6 mm	3.0   4.0 m
Премиум профил Z140 UW 150	40/150/40 mm	0.6 mm	3.0   4.0 m

## Пакување и складирање:

Производ	Дебелина	Должина	Минимална количина (сноп)	Минимална количина (bunt)
Премиум профил Z140 UW 50	0.6 mm	3.0   4.0 m	8	192
Премиум профил Z140 UW 75	0.6 mm	3.0   4.0 m	8	128
Премиум профил Z140 UW 100	0.6 mm	3.0   4.0 m	8	96
Премиум профил Z140 UW 125	0.6 mm	3.0   4.0 m	8	64
Премиум профил Z140 UW 150	0.6 mm	3.0   4.0 m	8	48

Влагата и атмосферските влијанија може да предизвикаат формирање на бела оксидација на површините од профилите. Потребно е да се следат препораките за правилно складирање:

- ✓ Да се чуваат на затворени и проветрени простории
- ✓ Во случај на чување на отворено за подолг временски период се препорачува поставување на профилите под благ наклон, како би се овозможило одвод на атмосферските води.

## Упатство за безбедност при употреба:

- ✓ Производот не е класифициран како опасен
- ✓ Се препорачува користење на заштитни ракавици, маски и наочари во текот на употребата на производот како би се спречил ризик од повреди и исекотини.

Тимот на Technogips Pro го задржува дискреционото право на промена на било која спецификација наведена во техничките податоци без претходна најава. 2024©